

copyright © asupra editiei
in limba romana:

Edilizia Tools - distribuitor autorizat Ozgenc®

www.utilaje-ozgenc.com


TURBOCUT-500

CENTRU CU CNC PENTRU PRELUCRARI PROFILE

UTILAJE  PERFORMANTE

Aplicatii / utilizari:

Pentru debitarea si executarea de frezari si gauriri in profilele din PVC

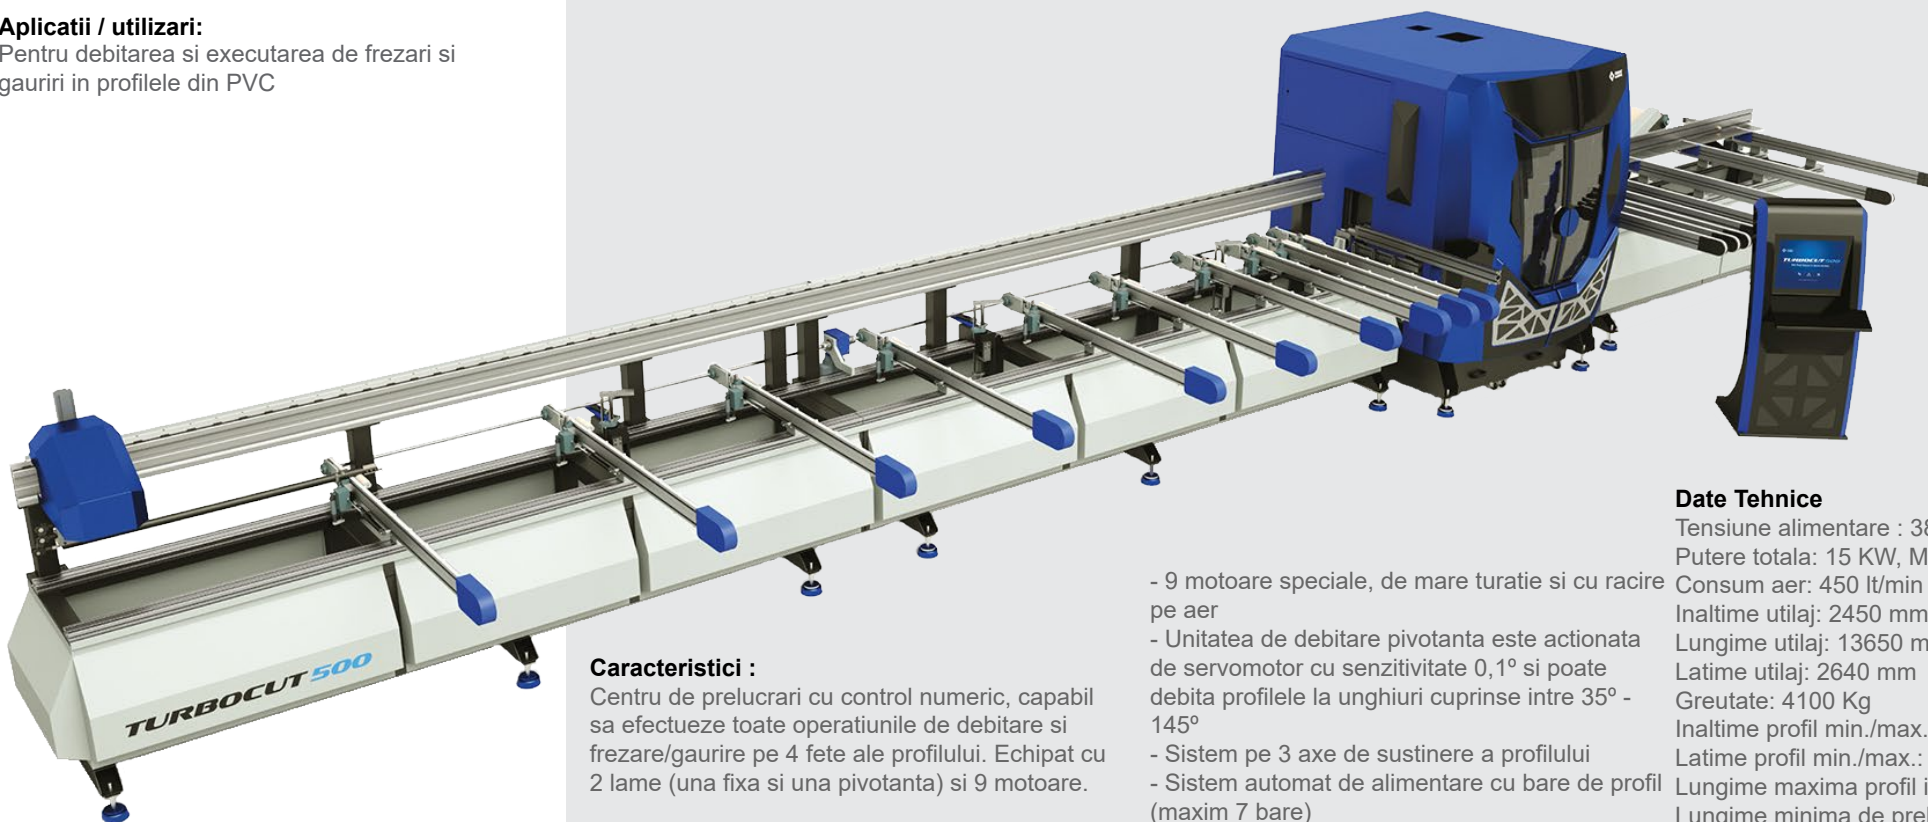

Date Tehnice

Tensiune alimentare : 380-400 V, 3 ph, 50-60 Hz
Putere totala: 15 KW, Motor debitare: 2,2 KW
Consum aer: 450 lt/min Presiune: 6-8 Bar
Inaltime utilaj: 2450 mm
Lungime utilaj: 13650 mm
Latime utilaj: 2640 mm
Greutate: 4100 Kg
Inaltime profil min./max.: 35 / 160 mm
Latime profil min./max.: 30 / 130 mm
Lungime maxima profil incarcat: 6500 mm
Lungime minima de prelucrare: 370 mm
Lungime minima de prelucrare: 6470 mm
Lama de debitare sus: Ø550 x Ø30 x 4,2 mm
Z120

Caracteristici :

Centru de prelucrari cu control numeric, capabil sa efectueze toate operatiunile de debitare si frezare/gaurire pe 4 fete ale profilului. Echipat cu 2 lame (una fixa si una pivotanta) si 9 motoare.

- Software usor si intuitiv, cu sistem de alertare in caz de erori
- Camere incorporate pentru monitorizarea interiorului cabinei (optional)
- Compatibil cu toate programele software de optimizare sau tamplarie
- Posibilitatea de a prelucra si montantii
- Prin sistemul de lucru cu 3 axe efectueaza pe toate cele 4 fete ale profilului toate operatiile (markeri, gauri de broasca, incuietoare, cremon, canale drenaj si ventilatie, maner, balamale, etc.)
- Unitatea de gaurire efectueaza gaura de incuietoare si gaura de maner intr-o singura trecere

- 9 motoare speciale, de mare turatie si cu racire pe aer
- Unitatea de debitare pivotanta este actionata de servomotor cu senzitivitate 0,1° si poate debita profilele la unghiuri cuprinse intre 35° - 145°
- Sistem pe 3 axe de sustinere a profilului
- Sistem automat de alimentare cu bare de profil (maxim 7 bare)
- Sistem automat de recunoastere a dimensiunilor profilului
- Se pot incarca bare de profil cu lungimea intre 500 mm - 6500 mm (in unitatea de incarcare automata).
- Sistem automat de lubrefiere central pentru mecanismele de deplasare
- Conveyor pentru resturi/span, automat
- Conexiune PC de la distanta

